#### PCT

## ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЈЈЈЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Международеое бюро



## МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(51) Международная классификация изобретения <sup>6</sup>:
A61B 17/12

**A1** 

(11) Номер международной публикации:

WO 96/38090

(43) Дата международной

публикации:

5 декабря 1996 (05.12.96)

(21) Номер международной заявки:

PCT/RU96/00119

(22) Дата международной подачи:

7 мая 1996 (07.05.96)

(30) Данные о приоритете: 95108737 1 ию

95111770

96106146

1 июня 1995 (01.06.95) RU 1 июля 1995 (01.07.95) RU 29 марта 1996 (29.03.96) RU

- (71) Заявители (для всех указанных государств, кроме US): МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТАЛИ И СПЛАВОВ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) [RU/RU]; 117936 МОСКВА, Ленинский пр., д. 4 (RU) [MOSKOVSKY GOSUDARSTVENNY INSTITUT STALI I SPLAVOV (ТЕКН-NOLOGICHESKY UNIVERSITET), МОВСОВ (RU)]. РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ [RU/RU]; 117869 МОСКВА, ул. Островитянова, д. 1 (RU) [ROSSIISKY GOSUDARSTVENNY MEDITSINSKY UNIVERSITET, МОВСОВ (RU)].
- (71)(72) Занвители и изобретатели: ПРОКОШКИН Сергей Дмитриевич [RU/RU]; 109147 Москва, Б. Рогожский пер., д. 10, корп. 2, кв. 15 (RU) [PROKOSHKIN, Sergei Dmitrievich, Moscow (RU)]. ХМЕЛЕВСКАЯ Ирина Юрьевна [RU/RU]; 129110 Москва, Глинис-

тый пер., д. 14, кв. 6 (RU) [КНМЕLEVSKAYA, Irina Jurievna, Moscow (RU)]. РЫКЛИНА Елена Прокошевна [RU/RU]; 105094 Москва, Семёновская наб., д. 3/1, корп. 6, кв. 230 (RU) [RYKLINA, Elena Proкоріеvna, Moscow (RU)]. ЧАДАЕВ Алексей Павлович [RU/ RU]; 117593 Москва, Новоясеневский пр., д. 21, корп. 1, кв. 120 (RU) [СНАDAEV, Alexei Pavlovich, Moscow (RU)]. БУТКЕВИЧ Александр Цезаревич [RU/RU]; 103062 Москва, ул. Макаренко, д. 5, кв. 18 (RU) [ВИТКЕVICH, Alexandr Tsezarevich, Moscow (RU)].

(72) Изобретатель: и

- (75) Изобретатель / Заявитель (только для US): СЫЧЁВ Павел Андреевич [RU/RU]; 113405 Москва, Варшавское шоссе, д. 143, корп. 1, кв. 48 (RU) [SYCHEV, Pavel Andreevich, Moscow (RU)].
- (74) Агент: ЗЫЛЬ Валерий Петрович; 117333 Москва, Ленинский пр., д. 60/2, кв. 160 (RU) [ZYL, Valery Petrovich, Moscow (RU)].
- (81) Указанные государства: JP, US, европейский патент (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Опубликована


С отчетом о международном поиске.


(54) Title: METHOD OF EXTRAVASCULAR CORRECTION OF THE FUNCTION OF INCOMPETENT VEIN VALVES AND AN EXTRAVASCULAR CORRECTOR FOR THAT PURPOSE

(54) Название изобретения: СПОСОБ ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ВЕН И ЭКСТРАВАЗАЛЬНЫЙ КОРРЕКТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

#### (57) Abstract

A method of extravascular correction of the function of incompetent vein valves involves exposing the affected section of vein, mobilising it in the region around the incompetent valve, and constricting the lumen of the vein using the corrector attached to the vein in the region of the incompetent valve. Before being positioned on the vein the corrector, which is made from an extremely resilient shape-memory alloy (titanium/nickel) undergoes plastic deformation at a temperature lower than the implantation temperature to acquire a shape which will facilitate positioning. It is then positioned on the vein, thus reducing the vein's internal diameter along a line perpendicular to the join line of the free edges of the valve flaps. The extravascular corrector for restoring the function of incompetent vein valves comprises an outer frame in the form of a hollow elliptical cylinder, either open or closed along the generatrix surface. The material used for the corrector outer frame is an extremely resilient shape-memory alloy (titanium/nickel). The outer frame of the corrector in the form of a hollow elliptical cylinder can be helical or sinusoidal and made from a wire or a sheet perforated in a particular way.





· 数

Способ экстравазальной коррекции функции несостоятельных клапанов вен, включающий обнажение поражённого участка вены, её мобилизацию в области несостоятельного клапана, сужении просвета вены посредством корректора, фиксирующегося на участка вены в области несостоятельного клапана, при этом коррек тор, выполненный из материала обладающего эффектом памяти формы и сверхупругости — никелида титана, перед размещением на вене пластически деформируют для придания ему формы, удобной для установки, при температуре ниже температуры имплантации и устанавливают на вене, обеспечивая уменьшение внутреннего диаметра вены в направлении, перпнендикулярном линии смыкания свебодных краёв створок клапана.

Экстравазальный корректор для восстановления функции несостоятельных клапанов вен, содержащий каркас, выполненный в виде полого эллиптического цилиндра, замкнутого или незамкнутого по образующей поверхности, а в качестве материала каркаса корректора использован сплав, обладающий эффектом памяти формы и сверхупругости - никелид титана.

Каркас корректора в виде полого эллиптического цилиндра, может быть образован спиралью, квазисинусоидой, выполненными из проволоки, или пластиной, перфорированной специальным образом.

#### ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Коды, используемые для обозначения стран-членов РСТ на титульных листах брошюр, в которых публикуются международные заявки в соответствии с РСТ.

•			_		
AT	Австрия	FI	Финляндия	MR	Мавритания
ΑU	Австралия	FR	Франция	MW	Малави
BB	Барбадос	GA	Габон	NE	Нигер
BE	Бельгия	GB	Великобритания	NL	Нидерланды
BF	Буркина Фасо	GN	Гвинея	NO	Норвегия
BG	Болгария	GR	Греция	NZ	Новая Зеландия
BJ	Бенин	HÜ	Венгрия	PL	Польша
BR	Бразилия	IE.	Ирландия	PT	Португалия
CA	Канада	ΪŢ	Италия	RO	Румыния
CF	Центральноафриканская	JР	Япония	RU	Российская Федерация
	Республика	KР	Корейская Народно-Демо-	SD	Судан
BY	Беларусь		кратическая Республика	SE	Швеция
CG	Конго	KR	Корейская Республика	SI	Словения
CH	Швейцария	KZ	Казахстан	SK	Словакия
CI	Кот д'Ивуар	LI	Лихтенштейн	SN	Сенегал
ČМ	Камерун	LK	Шри Ланка	TD	Чад
CN	Китай	LÜ	Люксембург	TG	Toro
ĊŚ	Чехословакия	ĹŸ	Латаня	UA	Украина
ČŽ	Чешская Республика	MC	Монако	US	Соединённые Штаты
DE	Германия	MĞ	Мадагаскар		Америки
DK	Лания	ML	Мали	UZ	Узбекистан
ES	Испания	MN	Монголия	VN	Вьетнам
			<del></del>	,	

WO 96/38090 PCT/RU96/00119

1

# СПОСОБ ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ ВЕН И ЭКСТРАВАЗАЛЬНЫЙ КОРРЕКТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

#### Область техники

5

25

30

35

Изобретение относится к области хирургии, а именно к сосудистой хирургии и, в частности, к корригирующим операциям на венах, преимущественно нижних конечностей при хроничес кой венозной недостаточности.

#### Предшествующий уровень техники

В настоящее время в практике сосудистой хирургии извест ны способы восстановления функции относительно несостоятельных клапанов магистральных глубоких вен, преимущественно нижних конечностей при хронической венозной недостаточности, путём укорочения и сближения створок несостоятельного клапана. В процессе операции вскрывают вену продольным разрезом через место соединения створок - комменсуральное возвышение, отдельными швами подшивают створки к венозной стенке, после чего вену зашивали (R.L.Kistner.Surgical repair of the incompetent femoral vein valve. Arch.Surg. vol 110, p.p.1336-1342

Известен также способ экстравазальной коррекции функции несостоятельных клапанов магистральных вен, отличающийся от изложенного выше тем, что вену рассекают поперёк, над несостоятельным клапаном, а затем створки укорачивают на 1/5 с каждой стороны (S.Raju. Venous insufficiency of the Lower limb and stasis ulceration. Ann. Surgery vol 197, p.p. 688-697, 1983)[2].

Для известных способов характерны значительная трудоёмкость, длительность операции, требующей микрохирургической техники. Кроме того высока травматичность и вероятность развития тромбоза после операции, приводящего к гибели клапана.

Известен способ экстравазальной коррекции клапанной недостаточности, заключающийся в обнажении вены и наложении на неё в области несостоятельных клапанов циркулярных сдавливающих манжет из аутофасции или футовены. Дозируя компрессию, обеспечивают плотное смыкание створок клапанов и уменьшают ретроградный кровоток (З.П.Зеленин, Н.З.Кураков. К вопросу с хирургической коррекции клапанной недостаточности. Хирургия,

19796 №9, c.27-29)|3|.

5

10

15

20

25

30

35

Известен аналогичный изложенному выше способ экстравазальной коррекции функции несостоятельных клапанов магистра
льных вен, включающий обнажение и мобилизацию вены в зоне не
состоятельного клапана, размещение аутовенозной муфты вокруг
несостоятельного клапана, скрепление её с веной и последующее зашивание муфты (Kuo-Hua Zhang, Fa-qi Liang .Autovenous
sleeve around superficial femoral venous valve to treat pri
mary deep venous incompetence. 35 th World Congress of International Society of Surgery, 1993, Hong Kong, Abstract
439.)[4].

В известном также подобно изложенному выше способе формирование круговой манжеты может осуществляться из лоскута фасции шириной 1,5-2 см над клапаном, после чего она сшивает ся провизорными лигатурами. Затем посредством ретроградной инъекции раствора новокаин+гепарин проверяют функционирование клапана в части задержки им обратного тока раствора. При его отсутствии завершают сшивание муфты и окончательно её фиксируют (Р.П.Аскерханов.Выбор лечения первичного варикоза вен нижних конечностей. Вестник хирургии, 1984, №6, с.40-43) [5].

Известные способы трудно дозируемы, не обеспечивают ста бильного сужения, кроме того мягкие ткани вокруг вены рубцуются, приводя к стриктуре или поздней дилятации вены в облас ти клапана, не обеспечивая благоприятные отдалённые результа ты операции.

В настоящее время более широкое распространение получили способы экстравазальной коррекции глубоких вен, характери зующиеся тем, что сужение вены в области несостоятельного клапана осуществляется с помощью дакроновой манжеты(s.Raju, Jackson.Valvuloplasty in chronic venous insufficiency: A Wortwhile procedure? Vasa Supplementum,1991,vol33,p.42-43)[6].

Известен также способ экстравазальной коррекции функции несостоятельных клапанов магистральных вен /наиболее близкий аналог/, заключающийся в обнажении поражённого участка вены и её мобилизации в области несостоятельного клапана, ограничении мобилизационного участка двумя турникетами, уплощении

10

15

20

25

30

35

вены, размещении на ней корректора в виде круглой спирали, выполненной из биологически нейтрального материала (тантала или лавсана), посредством навивания на уплощённый участок ве ны, последующем снятии турникетов и фиксировании спирали на вене за крайние витки одиночными швами к периадвентициальным тканям или адвентиции вены (Л.Н.Веденский.Варикозная бо лезнь, Медицина, Л., 1983, с. 143-146) [7].

При использовании круглой спирали значительно уменьшается просвет вены, что в свою очередь снижает её пропускную способность. Кроме того, сама установка корректора – длительный, трудоёмкий процесс, включающий мобилизацию вены на её значительном протяжении, что в дальнейшем усиливает рубцовые процессы, требует наложения турникетов, а в процессе навивки спирали, в области несостоятельного клапана, возмож но травмирование вены острыми концами спирали.

Все описанные выше способы коррекции функции несостоятельных клапанов магистральных вен реализуются посредством корректора, размещаемого на участке вены в области несостоя тельного клапана. В одном случае [1,2] это осуществляется подшиванием створок к венозной стенке, их укорачиванием, а в ряде других случаев [2,3,4,5] непосредственно корректор выполняется в виде манжеты из аутофасции или аутовены.

Затем в следующей группе способов [6,7] корректор выполняется в виде дакроновой манжеты, лавсановой или полиуре тановой спирали круглого сечения.

Установка корректоров, описанных выше, трудоёмка и дли тельна по времени, т.к. требуется мобилизация вены на её значительном протяжении, что усиливает рубцовые процессы, требуется наложение турникетов, причём в процессе навивки спирали также возможно травмирование вены её острыми концами, что в итоге увеличивает длительность послеоперационного периода. Однако наиболее существенным является то, что корректор с круглым сечением в значительной степени уменьшает просвет вены, снижая тем самым её пропускную способность.

Известные корректоры не решают эти проблемы.

#### Раскрытие изобретения

В основу настоящего изобретения положена задача разрабс тать такой способ экстравазальной коррекции функции несосто-

10

15

20

25

30

35

ятельных клапанов вен, который позволил бы уменьшить сокращение общей площади сечения вены в процессе экстравазальной коррекции несостоятельных клапанов, улучшив при этом венозный отток крови, а также разработать корректор, позволяющий осуществить заявляемый способ, значительно уменьшив его тру доёмкость, сократив время проведения операции и послеоперационный период.

Поставленная задача решается тем, что в способе экстра вазальной коррекции функции несостоятельных клапанов вен, включающем обнажение вены, последующую её мобилизацию в зоне несостоятельного клапана, сужение просвета вены посредст вом фиксируемого на участке вены в зоне несостоятельного клапана корректора, выполненного из биологически инертного материала, согласно изобретению перед размещением корректора на вене его пластически деформируют при температуре ниже температуры имплантации в удобную для установки форму, а затем размещают на вене таким образом, чтобы обеспечить уме нышение внутреннего диаметра вены в направлении, перпендику лярном линии смыкания свободных краёв створок клапана, а та кже тем, что в качестве биологически инертного материала ко рректора использован сплав, обладающий эффектом памяти формы и сверхупругостью-никелиц титана.

Поставленная задача решается также тем, что для осуществления способа экстравазальной коррекции функции несостоя тельных клапанов вен разработан экстравазальный корректор, представляющий собой каркас, выполненный из биологически инертного материала, совместимого с живой тканью, в качестве которого использован сплав, обладающий эффектом памяти формы и сверхупругости, причём каркас выполнен в виде полого эллиптического цилиндра, замкнутого или незамкнутого по образующей поверхности.

Каркас в виде полого эллиптического цилиндра, замкнуто го по образующей, образован спиралью, выполненной из проволоки сплава никелид титана, причём соотношение осей эллипса выбрано равным 0,75, а расстояние между витками спирали сос тавляет 1,5-2,5мм. Для исключения возможных травм вены острыми концами спирали они образуют замкнутые петли, расположенные в поверхности каркаса.

10

15

20

25

30

35

Каркас также может быть выполнен в виде полого эллиптического цилиндра с незамкнутой по образующей поверхностью, образованного проволокой в форме квазисинусоиды, свёрнутой вокруг своей продольной оси, выполненной из никелида титана, причём соотношение осей эллипса в сечении находится в диапазоне 0,7-0,9, расстояние между витками проволоки составляет 1,5-2,5мм, а вершины квазисинусоиды, расположенные в поверхности каркаса, образуют просвет 0,3-0,6мм. Аналогично предыдущей конструкции, концы квазисинусоиды образуют замкнутые петли, расположенные в поверхности каркаса.

Каркас также может быть выполнен в виде полого эллипти ческого цилиндра с незамкнутой поверхностью, образованного перфорированной пластиной, причём зазор вдоль образующей ци линдра составляет 0,5-1,5мм, соотношение осей эллипса в сечении находится в диапазоне 0,7-0,9, отношение площади пластины, занятой перфорацией, к площади всей пластины составляет 0,3-0,7, толщина перфорированной пластины каркаса составляет 0,3-0,6мм, а края перфорированной пластины, во избежании травмирования вены, выпролнены закруглёнными.

Такое выполнение корректора позволяет реализовать способ экстравазальной коррекции несостоятельных клапанов, в значительной степени сократив негативные послеоперационные последствия, трудоёмкость и время проведения операции.

Краткое описание чертежей

В дальнейшем изобретение поясняется примерами выполнения со ссылками на прилагаемые чертежи и фотографии, на которых:

на фиг.1 изображён экстравазальный корректор клапана, выполненный в виде замкнутого по образующей полого эллиптического цилиндра, образованного спиралью из проволоки;

на фиг.2 изображена схема изменения поперечного сечения вены, при её сужении эллипсовидной спиралью;

на фиг. 3 изображён экстравазальный корректор клапана, выполненный из проволоки в виде квазисинусоиды, свёрнутой вокруг продольной оси по поверхности эллиптического цилиндра с незамкнутой по образующей поверхностью;

на фиг. 4 показана ретроградная бедренная флебограмма больного И. до операции;

PCT/RU96/00119

5

10

20

25

30

35

на фиг.5 показана флебограмма этого же больного И. после коррекции клапана;

на фиг.6 показана ретроградная флебограмма больной Н. до операции;

на фиг.7 показана флебограмма больной Н.после операции; на фиг.8 показана ретроградная флебография больной Т. до операции;

на фиг.9 показана контрольная флебограмма больной Т. после проведённой операции;

на фиг. 10 изображён экстравазальный корректор клапана в виде полого эллиптического цилиндра с незамкнутой поверхностью, образованного пластиной с продольными перфорациями;

на фиг.11 изображён тот же экстравазальный корректор с круглыми перфорациями.

15 Лучший вариант осуществления изобретения

Заявляемый способ экстравазальной коррекции функции не состоятельных клапанов вен решает задачу улучшения венозного оттока крови при относительно меньшем сокращении общей площа ди сечения вены в процессе экстравазальной коррекции несосто ятельного клапана.

Как отмечалось выше, сужение вены известными способами хотя частично и решало существующую проблему, но при этом значительно ухудшало венозный отток крови. Кроме того, требу ющаяся для операции мобилизация вены на протяжённом её участ ке, приводило к проблемам рубцовых процессов и длительному послеоперационному периоду адаптации.

Специфичность и эффективность способа достигается, таким образом, за счёт сочетания нескольких приёмов, включающих размещение специально разработанного для реализации данного способа экстравазального корректора в области несостоятельного клапана, ориентирование его определённым образом на вене, а также пластическую деформацию в специальных условиях перед размещением его на вене.

В известном способе экстравазальной коррекции вену в об ласти несостоятельного клапана сужают посредством цилиндриче ского корректора на 1/4-1/3 исходного диаметра, предпочтительно на 1/4. При нормально функционирующем клапане отношение длины свободного края створок клапана к диаметру вены L/D

является достаточно постоянной величиной. Сужение вены вызывает уменьшение её диаметра  $\,D_{f 1}\,$ , при этом длина свободного края створки 🗘 остаётся прежней, что приводит к её относительному удлинению. Так, при сужении вены на 1/4 исходного диаметра /на 25%/ происходит относительное удлинение свободного края створок клапана на 33%.

$$\frac{L}{D_1} = \frac{L}{0.75D} = 1.33 \frac{L}{D}$$
 (1)

10

где  $m{D}_{1}$  - исходный диаметр вены; - диаметр вены после её сужения на 1/4 исходного диаметра:

– длина свободного края створки клапана.

При сужении вены в области клапана на 1/3 исходного диаметра относительное удлинение створки клапана достигает 15 50%.

Площадь сечения вены составляет:

$$S_o = \mathcal{K} R_o^2 \tag{2}$$

где  $S_{o}$  - исходная площадь сечения;  $\mathscr{I}_{L}$  = 3.14:

 $\mathcal{R}_{\,ullet}$  - радиус вены до её сужения. 20

Площадь сечения вены  $S_{1}$  после её сужения круглой спиралью составляет:

$$S_1 = \pi R^2 = \pi \frac{9}{16} R_o^2$$
 (3)

где  $\mathfrak{T}$  = 3,14;

R - радиус вены после её сужения. 25

Уменьшение площади сечения вены  $\delta_{1}$  при равномерном сужении её круглой спиралью составляет 43%:

$$\delta_1 = \frac{S_0 - S_1}{S_0} = 1 - \frac{S_1}{S_0} = 1 - \frac{R^2}{R_0^2} = 1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16} = 0,43$$
 (4)

S. - исходная площадь сечения;

- площадь сечения вены после её сужения круглой 30 спиралью.

Площадь сечения вены  $s_2$  при сужении эллипсовидной спи ралью составляет:

 $S_2 = \pi R_0 R_1$ 

20

25

30

35

где **R.** - исходный радиус вены; **R.** - радиус короткого сечения /фиг.2/.

Уменьшение общей площади сечения  $\delta_2$  составляет 25%:

$$\delta_2 = \frac{S_0 - S_2}{S_0} = 1 - \frac{S_2}{S_0} = 1 - \frac{R_4}{R_0} = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} = 0.25$$
 (5)

Выигрыш площади сечения  $\delta_3$  при сужении спиралью эллипсовидной формы составляет 33%:

$$\delta_3 = \frac{S_2 - S_1}{S_1} = \frac{S_2}{S_1} - 1 = \frac{R_0}{R_1} - 1 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} = 0,33$$
 (6)

Таким образом, при сужении вены в области клапана на 1/4 исходного диаметра в направлении, перпендикулярном свобо дному краю створок, последние сближаются, чем достигается их коррекция. При этом в направлении вдоль свободного края ство рок сужения не происходит, что не приводит к относительному удлинению створок клапана и сокращает на 33% уменьшение площади общего сечения вены. Это в свою очередь значительно уме меньшает препятствие венозному оттоку крови.

При сужении вены круглой спиралью на 1/3 исходного диаметра уменьшение общей площади сечения достигает 50%, в то время как при использовании эллипсовидной спирали уменьшение составляет только 33%.

Способ экстравазальной коррекции функции несостоятельных клапанов реализуется с испо льзованием экстравазального корректора следующим образом. Обнажают участок вены с несос тоятельным клапаном, мобилизуют вену в зоне несостоятельного клапана, корректор, выполненный в виде незамкнутого полого эллиптического цилиндра, перед установкой на вене подвергают пластической деформации в квазиплоскую форму при температуре ниже температуры имплантации. Её диапазон составляет от -10 до +20°C.

После этого корректор подводят к месту установки, ориентируют на вене таким образом, чтобы обеспечивалось уменьшение внутреннего диаметра вены в направлении, перп ендикулярном линии смыкания свободных краёв створок клапа. Под де йствием тепла крови /тела/ пациента корректор восстанавлива ет свою исходно заданную форму эллипса, охватывая вену,фик-

WO 96/38090 PCT/RU96/00119

5

10

15

20

25

30

35

9

сируется на ней, корригируя её сечение в заданном месте.

Заявляемый экстравазальный корректор, согласно изобретению, выполняется в нескольких вариантах.

На фиг.1 представлен один из вариантов экстравазального корректора, выполненного в виде замкнутого по образующей полого эллиптического цилиндра, образованного спиралью из нитиноловой проволоки круглого сечения. Соотношение длин осей эллипса составляет 0,75, что обосновано приведённым выше расчётом.

Расстояние между витками спирали составляет 1,5-2,5мм. Такая величина шага спирали не препятствует быстрой реваску ляции стенки вены, предупреждая её пролабирование между вит ками. Меньшая величина шага препятствует быстрой реваскуляризации венозной стенки после её мобилизации во время операции. Большая величина шага создаёт возможность пролабирования венозной стенки между витками спирали при повышении вну тривенозного давления.

Выбранный интервал диаметра проволоки спирали 0,3-0,6 мм обусловлен тем, что проволока данного сечения обеспечива ет устойчивость конструкции, выдерживающую максимальное вну тривенозное давление. Проволока сечения, меньшего 0,3мм, не обеспечивает требуемой устойчивости конструкции, проволока сечением больше 0,6мм не технологична при изготовлении.

Концы спирали выполнены в виде петель замкнутого контутура, лежащего в плоскости образующей эллиптического цилиндра. Такая конструкция петель обеспечивает атравматичность установки корректора.

Материал для изготовления конструкции подвергнут термо механической обработке на сверхупругость. Эффект сверхупругости обеспечивает восстановление формы конструкции после возможной значительной деформации во время её установки.

На фиг. 3 представлен вариант экстравазального корректо ра, выполненного из проволоки никелида титана в виде квазисинусоиды, свёрнутой вокруг продольной оси по поверхности эллиптического цилиндра с незамкнутой образующей. Соотношение осей эллиптического цилиндра составляет 0,7-0,9. Верши ны синусоиды образуют незамкнутый просвет на эллиптической

10

15

20

25

30

35

поверхности цилиндра, составляющий 2-3мм, расстояние между витками проволоки составляет 1,5-2,5мм, а диаметр проволоки 0,3-0,6мм. Обоснования диапазонов выбранных размеров: диаметр проволоки, расстояние между витками проволоки - аналогичны изложенному выше для предыдущего варианта выполнения корректора.

Концы квазисинусоиды выполнены в виде замкнутых петель, лежащих в поверхности эллиптического цилиндра. Подобное выполнение петель позволяет обеспечить атравматичность в процессе установки и эксплуатации корректора.

На фиг. 10 представлен вариант выполнения экстравазаль ного корректора клапана в виде полого эллиптического цилиндра с незамкнутой поверхностью, образованного пластиной с про дольными перфорациями. На фиг.11 представлен тот же корректор, что и на фиг.10, но с круглыми перфорациями.

Корректор в виде полого эллиптического цилиндра (1) с незамкнутой поверхностью, изготовлен из тонкой пластины, на которой выполнена перфорация в виде прорезей (2)(фиг.10),ори ентированных параллельно друг другу, или в виде отверстий (2)(фиг.11)(круглая перфорация). Пластина выполнена из биоло гически инертного материала - никелида титана, совместимого с живой тканью и обладающего эффектом памяти формы и сверхуп ругости. Её предпочтительная толщина составляет 0,3-0,6мм, ширина прорезей (2), выполненных в пластине, выбрана равной ширине перемычки (3) и составляет 1,0-1,5мм, предпочтительная величина незамкнутого просвета (4) в поверхности полого эллиптического цилиндра составляет 0,5-1,5мм, а оптимальное соотношение осей эллипса находится в диапазоне 0,7-0,9.

Выбранный интервал толщины пластины 0,3-0,6мм обусловлен тем, что в этом диапазоне обеспечивается устойчивость конструкции, выдерживающей максимальное внутривенное давление. При использовании пластины толщиной менее 0,3мм коррек тор не обладает требуемой жесткостью, а применение пластины толщиной более 0,6мм нецелесообразно из-за того, что возникает возможность появления остаточной деформации при восста новлении формы корректора. Выбранная форма перфорирования пластины (поверхность пластины, занятой металлом, должна со сставлять 0,3-0,7) обусловлена тем, что в этом интервале

WO 96/38090 PCT/RU96/00119

5

10

15

20

25

30

35

11

обеспечивается нормальное внешнее кровоснабжение вены. При уменьшении площади, занятой металлом, менее 0,3 корректор не обладает достаточной устойчивостью, а при увеличении площади, занятой металлом, более 0,7 - не обеспечивается нормальная реваскуляризация стенки вены.

Предпочтительно, чтобы ширина отверстия в пластине была равна ширине перемычки и составляла 1,0-1,5мм. Такая величина шага не препятствует быстрой реваскуляции стенки вены, предупреждая её пролабирование в перфорациях. Меньшая величи на шага препятствует быстрой реваскуляции стенки вены, большая - создаёт возможность пролабирования венозной стенки в перфорациях корректора при повышении внутривенозного давления. При таком соотношении параметров обеспечивается нормаль ное внешнее кровоснабжение вены. Этими же факторами обусловлена величина незамкнутого просвета в образующей поверхности эллиптического цилиндра (1) корректора, которая также состав ляет 0,5-1,5мм.

Края пластины выполнены закруглёнными, что должно преду предить травматизацию стенки вены при установке корректора.

Выбранное соотношение осей эллипса /поперечного сечения эллиптического цилиндра/ корректора в диапазоне 0,7-0,9 обес печивает достижение адекватного сужения вены, при сохранении нормального кровотока. Уменьшение соотношения ниже 0,7 - при водит к чрезмерной деформации вены, а увеличение выше 0,9 не приводит к адекватной коррекции работы клапана.

Экстравазальный корректор, выполненный в виде полого эл липтического незамкнутого по образующей цилиндра (1) исполь зуют следующим образом. Перед установкой на вену, корректор пластически деформируют в квазиплоскую форму в охлаждённой (от -10°С до + 20°С) среде. В таком состоянии корректор подводят к поражённому участку вены. При контакте с зоной поражённого участка корректор под действием тепла крови /тела/ пациента "вспоминает" свою исходно заданную форму и параметры и обхватывает поражённую зону вены, самофиксируясь на ней за счёт точно подобранного размера. Особенно существенным яв ляется установка корректора, которую осуществляют таким образом, чтобы уменьшение диаметра вены происходило только в направлении, перпендикулярном линии смыкания свободных краёв

10

15

20

25

30

35

створок клапанов.

Таким образом экстравазальный корректор, согласно настоящему изобретению, позволяет при достижении адекватной ко ррекции функции клапана улучшить венозный отток крови при относительно меньшем сокрашении общей площади сечения вены.

При коррекции функции клапанов магистральных вен с применением предлагаемого корректора нет необходимости в мо билизации вены на значительном протяжении, что уменьшает травматичность операции, а в ряде случаев, при саггитальном направлении свободного края створок клапана возможна лишь частичная мобилизация вены /без задней стенки/.

Кроме того значительно сокращается время проведения операции.

Для лучшего понимания настоящего изобретения приводятся следующие примеры осуществления способа с использованием разработанных экстравазальных корректоров.

Пример 1.

Больной Л., 52 лет, история болезни 6867, поступил 14. 04.95г. с клинической варикозной болезнью нижних конечностей, которой страдает более двадцати лет. При допплерометрии и ретроградной флебографии выявлена несостоятельность клапанов поверхностной бедреной вены. 20.04.95г. произведе на флебэктомия варикозных вен левой нижней конечности, экст равазальная коррекция клапана поверхностной бедреной вены эллипсовидной спиралью.

Коррекция выполнялась следующим образом: после выделения и визуализации клапана в поверхностной бедреной вене, расположенного ниже впадения глубокой вены бедра, вену моби лизуют, и после взятия её на турникеты размещают на ней спи раль.

Весь смысл операции состоит в том, чтобы добиться правильного расположения спирали относительно линии смыкания створок клапана. Меньший диаметр спирали располагают так, чтобы он был перпендикулярен линии смыкания свободных краёв створок клапана - этого добиваются ориентируясь на клапанные синусы и комиссуральны возвышения, что легко определяют после мобилизации вены в области клапана. Спираль фиксируют к адвентиции вены одним - двумя аТравматичными швами для из

10

15

20

25

30

35

бежания возможности её последующего смещения. После снятия турникетов восстанавливают кровоток по вене.

Достаточно корригировать таким образаом по крайней мере один клапан, расположенный ниже впадения глубокой вены б дра, что и было выполнено в данном конкретном примере.

Послеоперационный период протекал гладко. При контроль ной флебографии клапан состоятелен. Больной выписан в удовлетворительном состоянии.

Пример 2.

Больной И., 20 лет, история болезни 7155, поступил 18. 04.95г., с клиникой рецидива варикозной болезни правой нижней конечности, которой страдает в течении 12 лет. В 1989г. перенёс флебэктомию справа. При допплерометрии и ретроградной бедреной флебографии выявлена несостоятельность клапанов поверхностной бедреной вены (фиг.4). 26.04.95г. произве дена флебэктомия справа, экстравазальная коррекция клапана поверхностной бедреной вены эллипсовидной спиралью. Коррекция клапана произведена так, как описано в примере 1. После операционный период гладкий. При контрольной флебографии клапан состоятелен (фиг.5). Больной выписан в удовлетворите льном состоянии.

Пример 3.

Больная Н.,66 лет, история болезни 5588, поступила 27. 03.95г. с клиникой варикозной болезни левой нижней конечнос ти, осложнённой трофической язвой. При допплерометрии и рет роградной бедреной флебографии выявлена несостоятельность клапанов поверхностной бедренной вены (фиг.6). Учитывая обширную трофическую язву левой голени и выраженные явления дерматита оперативное лечение в связи с высоким риском нагноения послеоперационных ран разбито на два этапа. После предоперационной санации трофической язвы и купирования явлений дерматита 18.04.95г. больной произведена флебэктомия на бедре до уровня верхней трети голени, с одновременной эк стравазальной коррекцией клапана бедренной вены так, как описано в примере 1. При контрольной флебографии клапан сос тоятелен (фиг.7). Улучшение регионарной венозной гемодинами ки позволило добиться быстрого заживления трофической язвы. 15.05.95г. больной произведена флебэктомия варикозных вен

WO 96/38090 PCT/RU96/00119

5

10

14

на голени. Больная выписана в удовлетворительном состоянии. Пример 4.

Больная Т.,62 лет, история болезни 2474, поступила 07. 02.96г. с клиникой варикозной болезни правой нижней конечно сти. Страдает варикозной болезнью около 20 лет. При допплерометрии и ретроградной бедренной флебографии выяснена несо стоятельность клапанов поверхностной бедренной вены (фиг.8). 14.02.96г. больной произведена флебоэктомия справа, экстрава зальная коррекция клапана поверхностной бедренной вены корре ктором в виде квазисинусоиды. Послеоперационный период без особенно⊸стей. При контрольной флебографии клапан состоятелен (фиг.9). Больная выписана в удовлетворительном состоянии Промышленная применимость

Заявляемые способ и экстравазальный корректор могут най ти широкое применение в сосудистой хирургии, при корригирующих операциях на магистральных глубоких венах, преимуществен но нижних конечностей при хронической венозной недостаточнос ти.

30

#### Формула изобретения

- 1. Способ экстравазальной коррекции функции несостояте льных клапанов вен, заключающийся в обнажении поражённого участка вены, её мобилизации в области несостоятельного кла 5 пана, сужении просвета вены посредством корректора, выполне нного из биологически инертного материала, фиксируемого на участке вены в области несостоятельного клапана, характеризующийся тем, что корректор, выполненный из материала, обла 10 дающего эффектом памяти формы и сверхупругости, перед разме щением на вене пластически деформируют при температуре ниже температуры имплантации для придания ему формы, удобной для установки, и устанавливают на вене, обеспечивая уменьшение внутреннего диаметра вены в направлении, перпендикулярном 15 линии смыкания свободных краёв створок клапана.
  - 2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что уменьшение внутреннего диаметра вены осуществляется на 0,1-0,3 её исходного диаметра.
- 3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что оптималь-20 ная величина уменьшения внутреннего диаметра вены составляет 0,25.
  - 4. Способ по п.1, характеризующийся тем, что в качестве материала корректора использован никелид титана.
  - 5. Способ по п.1, характеризующийся тем, что корректор пластически деформируют при температуре от -10°C до +20°C.
  - 6. Способ по п.5, характеризующийся тем, что корректор выполненный в виде полого эллиптического незамкнутого по об разующей цилиндра (1), деформируют в квазиплоскую форму.
  - 7. Способ по п.6, характеризующийся тем, что корректор с приданной ему квазиплоской формой, размещённый в области несостоятельного клапана, при контакте с веной охватывает её под действием тепла тела пациента, корригируя несостояте льный клапан.
- 8. Экстравазальный корректор для восстановления функции несостоятельных клапанов вен, содержащий каркас, выполненный из биологически инертного материала, совместимого с
  живой тканью, характеризующийся тем, что каркас выполнен в
  виде полого эллиптического цилиндра (1), замкнутого или незамкнутого по образующей поверхности, а в качестве материа-

PCT/RU96/00119 WO 96/38090

5

16

ла корректора использован сплав, обладающий эффектом памяти формы и сверхупругости.


- 9. Экстравазальный корректор по п.8, характеризующийся тем, что каркас в виде полого эллиптического цилиндра (1), замкнутого по образующей, представляет собой спираль, выпол ненную из проволоки сплава никелид титана, причём расстояние (3) между витками спирали составляет 1,5-2,5мм.
- 10. Экстравазальный корректор по п.9, характеризующийся 10 тем, что отношение осей эллипса выбрано равным 0,75.
  - 11. Экстравазальный корректор по п.8, характеризующийся тем, что концы спирали (2) образуют замкнутые петли (4), ра сположенные в поверхности каркаса.
- 12. Экстравазальный корректор по п.8, характеризующийся 15 тем, что каркас в виде полого эллиптического цилиндра (1) с незамкнутой по образующей поверхностью образован проволокой в форме квазисинусоиды (2), свёрнутой вокруг своей продольной оси, выполненной из никелида титана, причём расстояние (3) между витками проволоки составляет 1,5-2,5мм, а вершины 20 квазисинусоиды, расположенные в поверхности каркаса, обра-

зуют просвет (5) шириной 2-3мм.


- 13. Экстравазальный корректор по п.12, характеризующий ся тем, что отношение осей эллипса выбрано равным 0,7-0,9.
- 14. Экстравазальный корректор по п.12, характеризующий 25 тем, что концы квазисинусоиды (2) образуют замкнутые петли (4), расположенные в поверхности каркаса.
  - 15. Экстравазальный корректор по п.п.9,12, характеризу ющийся тем, что диаметр проволоки составляет 0,3-0,6мм.
- 16. Экстравазальный корректор по п.8, характеризующий-30 ся тем, что каркас в виде полого эллиптического цилиндра (1) с незамкнутой поверхностью образован перфорированной пластиной, при этом зазор (4) вдоль образующей цилиндра (1) составляет 0,5-1,5мм.
- 17. Экстравазальный корректор по п.16, характеризующий тем, что отношение осей эллипса выбрано равным 0,7-0,9. 35
  - 18. Экстравазальный корректор по п.16, характеризующий ся тем, что отношение площади пластины, занятой перфорацией (2), к площади всей пластины составляет 0,3-0,7.
    - 19. Экстравазальный корректор по п.16, характеризующий

ся тем, что толщина перфорированной пластины каркаса составляет 0,3-0,6мм.


20. Экстравазальный корректор по п.п.16-19, характеризу ющийся тем, что края перфорированной пластины каркаса выполнены закруглёнными.




Фиг. 2

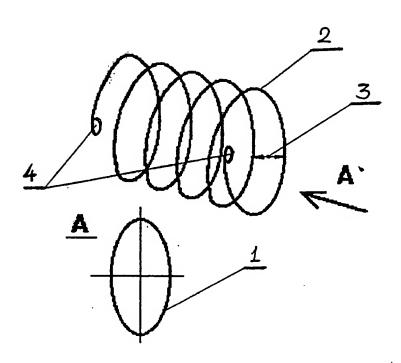

Фиг. 1





Фиг.3




Фиг4




Фиг.5



Фиг.6

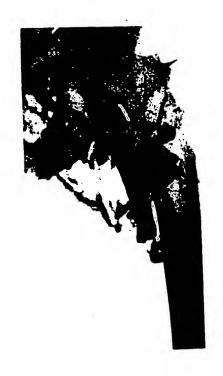


Фиг.7

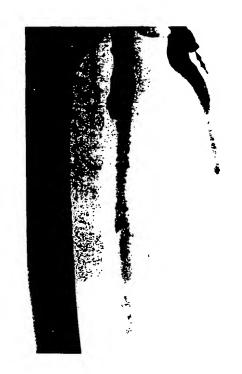


Фиг.8



Фиг.9

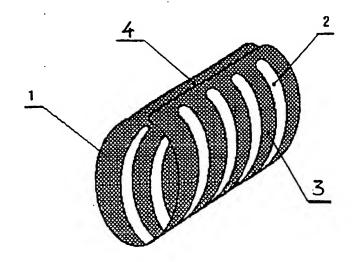

Фиг.10

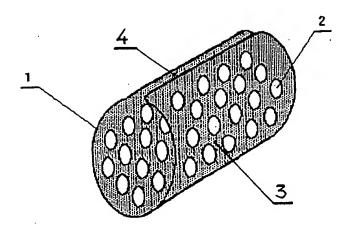

Фиг.ІІ

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/RU96/00119

A. CLA	A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER						
IPC-6: A61B 17/12							
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIEL	DS SEARCHED						
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by	classification symbols)					
IPC-	-6: A61B 17/00, 17/12, A61L 31/0	00					
Documentati	on searched other than minimum documentation to the ex	tent that such documents are included in th	e fields searched				
Electronic da	ta base consulted during the international search (name of	f data base and, where practicable, search to	erms used)				
c. docu	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	SU, A1, 1759404 (NIZHEGORODSKY GO INSTITUT), 07 September 1992	1-7, 8-20					
A	SU, A1, 1531997 (KIEVSKY NAUCHNO-		1-7				
	KLINICHESKOI I EXPERIMENTALNO 30 December 1989 (30.12.89)	DI KHIRURGII ET AL.)					
A	SU, A, 1003824 (GORKOVSKY GOSUDAR		1-7				
	INSTITUT) 25 March 1983 (25.0	3.83)					
A	SU, A1, 1311723 (DONETSKY MEDITS) 23 May 1987 (23.05.87)	8-20					
A	EP, A1, 0380666 (TERUMO KABUSHIKI 1990 (08.08.90)	1,4,8-20					
A	EP, A1, 0107231 (CLARACG, MICHEL) (02.05.84)	1-7, 8-20					
A	WO, A1, 95/05122 (MIND-E.M.S.G.LT	(D), 23 February 1995	1-7, 8-20				
	(23.02.95)						
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.							
*T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand to be of particular relevance.							
"E" earlier document but published on or after the international filing date "X" document of particular relevance: the claimed invention cannot be							
cited to establish the publication date of another citation or other							
	The state of the s						
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family							
Date of the actual completion of the international search  Date of mailing of the international search report							
	y 1996 (11.07.96)	15 July 1996 (15.07.96)					
Name and	mailing address of the ISA/	Authorized officer					
RU							
Facaimile No.		Telephone No.					

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

### отчет о международном поиске

Международная заявка № PCT/RU 96/00119

А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:							
	A61B 1						
Согласно международной патентной классификации (МПК-6)							
В. ОБЛАСТИ ПОИСКА:							
Провереннь	ій минимум документации (система классифика						
	A61B 17	7/00, 17/12, A61L 31/00					
Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки: :							
Электронна	я база данных, использовавшаяся при поиске (н	название базы и, если возможно, поиск	овые термины):				
С. ДОКУМ	ІЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЬ	IMN					
Категория	Ссылки на документы с указанием, где это воз	зможно, релевантных частей	Относится к пункту №				
A	SU, A1, 1759404 (НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУ	ДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНС-	1-7,8-20				
	КИЙ ИНСТИТУТ), 07 сентября 1992 (07	7.09.92)					
A	SU, A1, 1531997 (КИЕВСКИЙ НАУЧНО-ИС	СЛЕЛОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ	1-7				
.	клинической и экспериментал		- '.				
	бря 1989 (30.12.89)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
A	SU, A, 1003824 (ГОРЬКОВСКИЙ ГОСУДАР	СТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ	1-7				
	ИНСТИТУТ), 25 марта 1983 (25.03.83)						
A	SU, A1, 1311723 (ДОНЕЦКИЙ МЕДИЦИНСК	КИЙ ИНСТИТУТ), 23 мая 1987	8-20				
	(23.05.87)						
	ED A COSOCCC CEEDING VARIETING VA	10114 \ 00 1000 (00 00 00)	1.4.9.20				
Α	EP, A1, 0380666 (TERUMO KABUSHIKI KA	1,4,8-20					
A	EP, A1, 0107231 (CLARACG,MICHEL), 02 ME	1-7,8-20					
1	21, 711, 010, 251 (02.110.105), 112.125), 02	2. 175 ( (32.33.3 ))	. 1,6 _0				
Α	WO, A1, 95/05122 (MIND-E.M.S.G.LTD), 23	февраля 1995 (23.02.95)	1-7,8-20				
	щие документы указаны в продолжении графы С.	данные о патентах-аналогах указаны					
		"Т" более поздний документ, опубликован					
-	ит, определяющий общий уровень техники анний документ, но опубликованный на дату	приоритета и приведенный для понима "X" документ, имеющий наиболее близкое	•				
	аннии документ, но опусликованным на дату ародной подачи или после нее	поиска, порочащий новизну и изобретат	•				
_	•	"Ү" документ, порочащий изобретательски					
ровани		тании с одним или несколькими докум					
"Р" докумен	нт, опубликованный до даты международной по-	категорин					
		"&" документ, являющийся патентом-анало					
Дата действ	ительного завершения международного поиска						
	11 июля 1996 (11.07.96)	поиске 15 июля 1996 (	(15.07.96)				
		<del></del>					
		Уполномоченное лицо:					
	оссийский научно-исследовательский	Л.Черепанова					
	ут государственной патентной экспертизы, 21858, Москва, Бережковская наб., 30-1	л. терепанова					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Телефон №: (095)240-5888					